


## SILDUCT

Tubo in tessuto silicone con spirale in acciaio

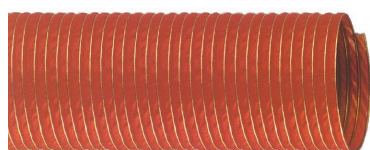

**Temperatura +270°C**

Mono strato

Colore: rosso mattone

Temperatura d'impiego: -60°C +270°C (punte +300°C)

**Caratteristiche:** tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di silicone e spirale interna visibile in filo di acciaio armonico e cordoncino esterno in fibra di vetro.

**Campi di applicazione:** aspirazione e soffiaggio aria e fumi a temperature elevate in particolare nell'industria meccanica, automobilistica, aeronautica e plastica.

**Pezzature:** 4 metri.

### Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mtl.
25	chiedere offerta
32	chiedere offerta
35	chiedere offerta
38	chiedere offerta
41	chiedere offerta
51	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
83	chiedere offerta
89	chiedere offerta
90	chiedere offerta
102	chiedere offerta
110	chiedere offerta
114	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
130	chiedere offerta
152	chiedere offerta
160	chiedere offerta
178	chiedere offerta
203	chiedere offerta
254	chiedere offerta
305	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

## SCHEMA TECNICA SILDUCT

<b>int. Ø</b>	<b>peso</b>	<b>vacuum</b>	<b>pressione</b>	<b>raggio curvatura</b>
mm	g/m	mt/H <sub>2</sub> O	bar	mm
25	120	5,3	1,4	12
32	130	5	1,4	16
38	165	5	1,4	19
41	177	4,5	1,3	21
51	250	4,4	1,2	25
63	300	4	1,1	31
70	395	3,5	1,1	35
83	470	3	1	41
89	495	2,9	0,9	44
102	570	2,6	0,9	51
121	760	1,9	0,8	60
127	805	1,7	0,8	63
152	1050	1,4	0,6	76
160	1090	1,4	0,6	80
178	1210	1,2	0,6	89
203	1380	0,7	0,5	101
254	1650	0,5	0,4	127
305	2000	0,3	0,1	152