


AG15

LASTRA IN GOMMA NR+SBR BICOLORE

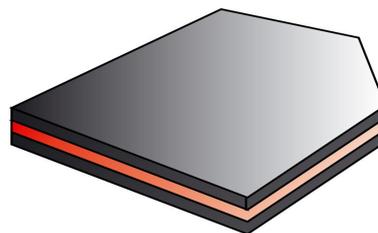

Qualità comunemente impiegata per la produzione di raschiatori per la pulizia dei nastri trasportatori. Durezza e rigidità sono caratteristiche base per la gomma sui due lati esterni, mentre all'interno viene inserita una gomma para di colore verde o colore rosso.

POLIMERO		NR+SBR
COLORE		NERO-VERDE-NERO
FINITURA		LISCIA LISCIA
DUREZZA	(Sh A)	62 +/- 5 STRATO NERO 50 +/- 5 STRATO VERDE
DENSITA'	(g/cm ³)	1,2 +/- 0,05 STRATO NERO 1,3 +/- 0,05 STRATO VERDE
CARICO DI ROTTURA	(kg/cm ²)	155 STRATO NERO 65 STRATO VERDE
ALL. A ROTTURA	(%)	400 STRATO NERO 500 STRATO VERDE
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	(kg/cm)	50 STRATO NERO 25 STRATO VERDE
RESISTENZA ALLA ABRASIONE	(mm ³)	120 STRATO NERO 250 STRATO VERDE
COMPRESSION SET	(%)	30 22h at 70 °C STRATO NERO 35 22h at 70 °C STRATO VERDE
TEMPERATURE ES.	(°C)	-40 +80 STRATO NERO -40 +80 STRATO VERDE

Listino Prezzi Giugno 2012

Listino Prezzi Giugno 2012			
Sp. mm	15	20	25
€ Kg.	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta
HxL mt	1,4x5	1,4x5	1,4x5