


AG42

TAPPETO IN GOMMA MILLERIGHE

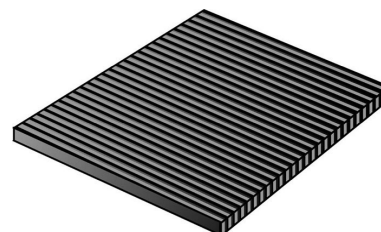

Tappeto millerighe, superfici disegno millerighe. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, nei carrellini appoggia attrezzi, pavimentazioni in genere o per proteggere dagli urti o graffi qualsiasi superficie. Confezionato in rotoli sezionabili con lunghezza di m 10 ± 0,5. Peso specifico 1.4 - altezza mm 1200.

POLIMERO		SBR
COLORE		NERO
FINITURA		1 LATO MILLERIGHE 1 LATO IMPRESSIONE TELA
DUREZZA	(Sh A)	65 +/- 5
DENSITA'	(g/cm3)	1,5 +/- 0,05
PESO (m2)	(kg/m2)	3,6
CARICO DI ROTTURA	(kg/cm2)	35
ALL. A ROTTURA	(%)	200
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	(kg/cm)	22
TEMPERATURE ES.	(°C)	-20 +70



Listino Prezzi Giugno 2012

Sp. mm	3
€ Kg.	chiedere offerta
H/Lmt	1,2x10