


AG49

TAPPETO IN GOMMA MILLERIGHE/CLASSE 1

Tappeto millerighe, superfici disegno millerighe. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, nei carrellini appoggia attrezzi, pavimentazioni in genere o per proteggere dagli urti o graffi qualsiasi superficie. Confezionato in rotoli sezionabili con lunghezza di m 10 ± 0,5, altezza mm 1200.

POLIMERO		SBR
COLORE		NERO-GRIGIO
FINITURA		1 LATO MILLERIGHE 1 LATO IMPRESSIONE TELA
DUREZZA	(Sh A)	65 +/- 5 (DIN 53505)
DENSITA'	(g/cm3)	1,6 +/- 0,05
PESO (m2)	(kg/m2)	3,8
CARICO DI ROTTURA	(kg/cm2)	40
ALL. A ROTTURA	(%)	300 (DIN 53516)
TEMPERATURE ES.	(°C)	-30 +70

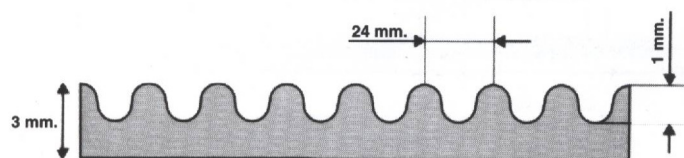

Listino Prezzi Giugno 2012

€ Kg.

chiedere offerta