


AG56

PAVIMENTO IN GOMMA ISOLANTE 30.000 VOLT

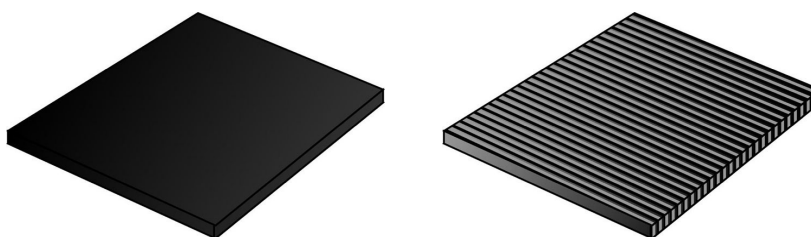

Tappeto con disegno in superficie liscia oppure millerighe. Miscela in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali ecc.

POLIMERO		SBR
COLORE		GRIGIO
FINITURA		LISCIO / MILLERIGHE
		1 LATO IMPRESSIONE TELA
DUREZZA	(Sh A)	70 +/- 5
DENSITA'	(g/cm3)	1,55 +/- 0,05
CARICO DI ROTTURA	(kg/cm2)	50
ALL. A ROTTURA	(%)	250
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	(kg/cm)	20
TEMPERATURA ES.	(°C)	-40 +70

Listino Prezzi Giugno 2012	
Sp. mm	3
€ mq liscio / impressione tela	chiedere offerta
€ mq millerighe / impressione tela	chiedere offerta
H/L mt	1x10