


L - 089 AL

GPL - gas naturale 10 BAR - UNI CIG 7140 Long Length

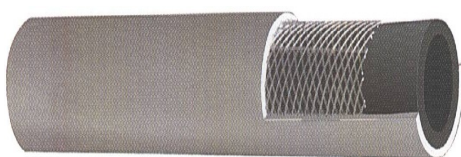

IMQ APPROVED

STRUTTURA: Sottostrato in gomma elastomero sintetico nero. Rinforzo filato tessile ad alta tenacità. Copertura in gomma elastomero sintetico bianco resistente all'abrasione ed all'ozono.

IMPIEGO: Allacciamento apparecchi gas uso domestico.

NORME: UNI CIG 7140 IMQ Approved.

TEMPERATURE DI LAVORO: -10°C +80°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 100 m.

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
13	20	chiedere offerta