


AQUADEL /10

T - 154 AA

Mandata acqua 10 BAR

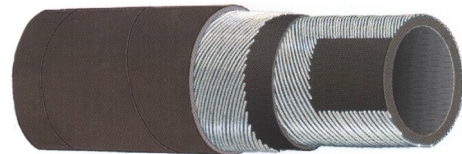

STRUTTURA: Sottostrato in gomma SBR liscio nero. Rinforzo con inserzioni tessili. Copertura in gomma SBR liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata acqua e fluidi non corrosivi, utilizzato in applicazioni industriali e di tipo generico dove sono richieste particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C +80°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 / 61 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€/ Mtl.
22	30	chiedere offerta
25	35	chiedere offerta
28	38	chiedere offerta
30	42	chiedere offerta
32	44	chiedere offerta
35	47	chiedere offerta
38	50	chiedere offerta
40	54	chiedere offerta
45	59	chiedere offerta
51	64	chiedere offerta
60	74	chiedere offerta