


AQUAMASTER S&D /10

T - 203 AA

Aspirazione e mandata di acqua per usi generali 10 BAR

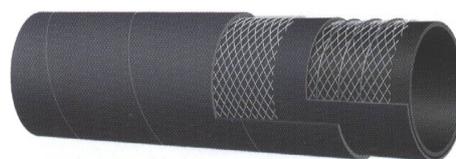

STRUTTURA: Sottostrato in gomma SBR liscio nero. Rinforzo con inserzioni tessili ad alta tenacità e spirale in acciaio incorporata. Copertura in gomma SBR / EPDM liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Aspirazione e mandata di acqua e fluidi inerti, adatto per impianti di irrigazione a pioggia dove è richiesta grande flessibilità e robustezza.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C +80°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 20 / 40 / 61 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	€ / Mtl.
19	chiedere offerta
25	chiedere offerta
30	chiedere offerta
32	chiedere offerta
35	chiedere offerta
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
45	chiedere offerta
51	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63,5	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
102	chiedere offerta
110	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
152	chiedere offerta
203	chiedere offerta