


## CALORWATER 120°C L/L

Tube per acqua calda fino a 120°C 10 BAR

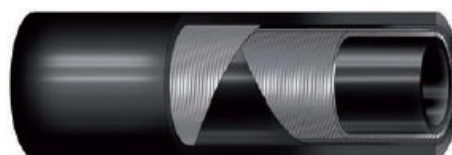

**STRUTTURA:** Sottostrato in gomma EPDM liscio nero resistente al calore. Rinforzo con inserzioni tessili. Copertura esterna in gomma EPDM liscia nera, resistente all'abrasione all'invecchiamento al calore ed agli agenti atmosferici.

**IMPIEGO:** Mandata acqua calda e molteplici fluidi a media aggressività. Utilizzato come collegamento flessibile nei circuiti di raffreddamento motori e riscaldamento abitacolo vetture. Ottimo anche per lavaggio a bassa pressione.

**TEMPERATURE DI LAVORO:** -40°C +120°C

**LUNGHEZZE STANDARD:** 100 m

**PRESSIONE DI ESERCIZIO:** 10 BAR

**FATTORE SICUREZZA:** 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€/ Mtl.
5	11	chiedere offerta
6	13	chiedere offerta
8	15	chiedere offerta
10	17	chiedere offerta
12	19	chiedere offerta
12	19,5	chiedere offerta
13	20	chiedere offerta
14	22	chiedere offerta
15	23	chiedere offerta
16	23	chiedere offerta
18	26	chiedere offerta
19	27	chiedere offerta
20	28	chiedere offerta
22	30	chiedere offerta
25	34	chiedere offerta