


PETROSIX SAE 100 R6 - EN 854

Mandata fluidi idraulici SAE 100 R 6 Long Length

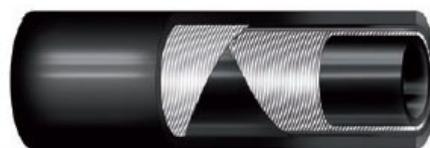

STRUTTURA: Sottostrato in gomma NBR liscio nero, rinforzo con tessuti ad alta tenacità. Copertura esterna in gomma NBR/PVC liscia nera, resistente agli oli e agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata di oli minerali, oli idraulici, lubrificanti e aria.

NORME: EN 854 - SAE 100 R6

TEMPERATURE DI LAVORO: -40°C +100°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO: Vedi scheda lato.

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli variabili da 30 a 100 metri.

Ø Inch	Bar	€ / Mtl.
3/16	35	chiedere offerta
1/4	28	chiedere offerta
5/16	28	chiedere offerta
3/8	28	chiedere offerta
1/2	28	chiedere offerta
5/8	25	chiedere offerta
3/4	21	chiedere offerta
1	20	chiedere offerta