


ABRAVIBRATORI

Tube per vibrator e calcestruzzo

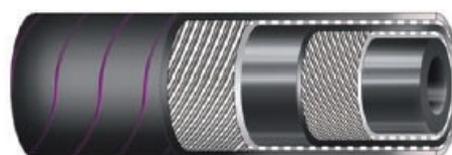

STRUTTURA: Sottostrato in gomma SBR liscio nero **durezza shore A85**. Rinforzo con inserzioni tessili. Copertura in gomma SBR/EPDM liscia nera, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata di aria compressa nei vibrator pneumatici ed elettrici. Struttura indeformabile durante l'impiego. Eccellente raggio di curvatura.

TEMPERATURE DI LAVORO: -20°C +70°C

LUNGHEZZE STANDARD: In pezzature d'uso da 4-5 m oppure in rotoli da 40 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
19	30	chiedere offerta
25	36	chiedere offerta
25	39	chiedere offerta
25	42	chiedere offerta
28	40	chiedere offerta
30	42	chiedere offerta
40	56	chiedere offerta