


AERDEL 25

T-157 AA

Tube per mandata aria compressa 25 BAR

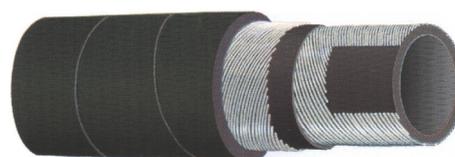

STRUTTURA: Sottostrato in gomma SBR liscio nero. Rinforzo con inserzioni tessili. Copertura in gomma SBR/EPDM liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata aria compressa, per compressori ed utensili pneumatici nella cantieristica stradale, nelle miniere e nelle cave.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C +80°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40/61 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 25 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
19	32	chiedere offerta
25	39	chiedere offerta
30	46	chiedere offerta
32	48	chiedere offerta
38	54	chiedere offerta
51	69	chiedere offerta
63,5	83	chiedere offerta
76	96	chiedere offerta
102	125	chiedere offerta