


SILO/8-BN

Mandata alimenti solidi abrasivi 8 BAR

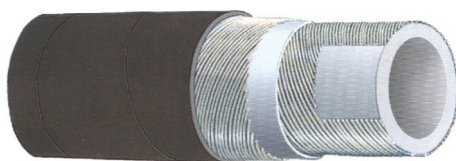

STRUTTURA: sottostrato in gomma base NR, chiara, antiabrasiva, atossica, speculare, liscio. Conforme alla normativa FDA, alle raccomandazioni BgVV e a al D.M. 21.03.73 e successive modifiche. Rinforzi tessili sintetici, cavetto rame inserito. Copertura in gomma sintetica, nera, antiabrasiva e antistatica ($R < 1 \text{ Ohm/m}$) resistente agli agenti atmosferici, liscia impronte tela.

IMPIEGO: Tubo per il trasporto pneumatico in mandata di farine, mangimi, cereali, granaglie, granuli di polietilene, propilene e altri prodotti pulverulenti.

NORME: Conforme alla normativa FDA, alle raccomandazioni BgVV e a al D.M. 21.03.73 e successive modifiche.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C $+60^{\circ}\text{C}$ punte max $+80^{\circ}\text{C}$.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

LUNGHEZZE STANDARD: MI. 40

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
50	66	chiedere offerta
65	81	chiedere offerta
75	93	chiedere offerta
80	98	chiedere offerta
100	118	chiedere offerta