


PETROCORD /10

T - 650 AA

Mandata carburanti ed oli minerali 10 BAR

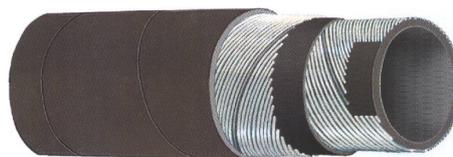

STRUTTURA: Sottostrato in gomma NBR liscio nero. Rinforzi tessili ad alta tenacità e cavetto di rame idoneo a garantire la continuità elettrica. Copertura in gomma NBR/PVC liscia nera antistatica ad impressione tela esterna, resistente agli oli, ai carburanti, agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al 50%.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C +80°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 / 61 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
19	29	chiedere offerta
22	32	chiedere offerta
25	35	chiedere offerta
28	38	chiedere offerta
30	40	chiedere offerta
32	42	chiedere offerta
35	45	chiedere offerta
38	48	chiedere offerta
40	51	chiedere offerta
42	53	chiedere offerta
45	56	chiedere offerta
51	62	chiedere offerta
60	72	chiedere offerta
63	75	chiedere offerta
76	91	chiedere offerta
102	118	chiedere offerta