


## ABRASAND /10

### T - 753 AA

Tubo per sabbiatrici 10 BAR

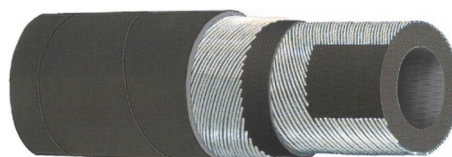

**STRUTTURA:** Sottostrato in gomma NR/SBR antistatica liscio nero. Rinforzo con inserzioni tessili. Copertura in gomma NR/SBR liscia nera antistatica ad impressione tela, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

**IMPIEGO:** Mandata di sabbia o graniglia metallica, utilizzato negli impianti di sabbatura e pallinatura.

**NORME:** DIN 53516 70±5 mm<sup>3</sup>.

**TEMPERATURE DI LAVORO:** -40°C +70°C

**LUNGHEZZE STANDARD:** Rotoli da 40 / 61 m.

**PRESSIONE DI ESERCIZIO:** 10 BAR

**FATTORE SICUREZZA:** 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
13	25	chiedere offerta
16	30	chiedere offerta
19	33	chiedere offerta
25	40	chiedere offerta
30	45	chiedere offerta
32	48	chiedere offerta
38	54	chiedere offerta
40	60	chiedere offerta
51	71	chiedere offerta
60	80	chiedere offerta
80	105	chiedere offerta
90	115	chiedere offerta
102	127	chiedere offerta