




SATURNO L

Tube in PVC con spirale in PVC

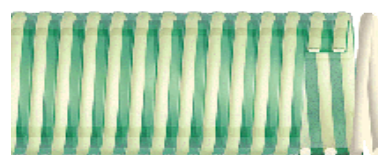

Tipo Standard

Colori: Trasparente con spirale azzurra o verde trasparente con spirale avorio.

Temperatura d'impiego: -10°C +60°C

Caratteristiche: tubo in mescola di PVC stabilizzato ai raggi UV. Spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semiliscia. Maneggevole, leggero e flessibile. Resiste a carichi, abrasioni, ozono, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

Campi di applicazione: per irrigazione, in aspirazione e mandata fertilizzanti, insetticidi, soluzioni acide, detergenti, etc.

A richiesta viene prodotto nelle versioni: **antistatica**

Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mtl.
20	chiedere offerta
25	chiedere offerta
30	chiedere offerta
32	chiedere offerta
35	chiedere offerta
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
45	chiedere offerta
50	chiedere offerta
52	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
102	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEMA TECNICA SATURNO L

Ø interno	peso	pressione esercizio-scoppio		depress.	raggio curva- tura	lg rotolo
		bar	bar			
mm	g/m	bar	bar	m/H ₂ O	mm	m
20	200	7	21	8	110	50
25	250	7	21	8	138	50
32	340	6	18	8	176	50
38	440	5	15	8	209	50
50,8	650	5	15	8	281	50
60	920	5	15	7	270	50
76	1330	5	15	7	342	50
90	1800	4	12	6	405	30
102	2190	4	12	6	459	30